

### PRZESĄDZENIE O WYCINCIE DRZEW ZLOKALIZOWANYCH W BLISKIM SĄSIEDZTWIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH




W kartach określono ogólne zasady ochrony drzew w procesie inwestycyjnym. Wszelkie wątpliwości oraz odstępstwa od zaleceń należy zgłaszać do Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni przed podjęciem jakichkolwiek działań, mogących wpłynąć na uszkodzenie drzew na placu budowy.




### WALORYZACJA / WARTOŚCIOWANIE DRZEW

Waloryzacja wskazuje najcenniejsze drzewa na terenie inwestycji.  
Wycena wartości drzew powinna być wykonana metodą odtworzeniową.

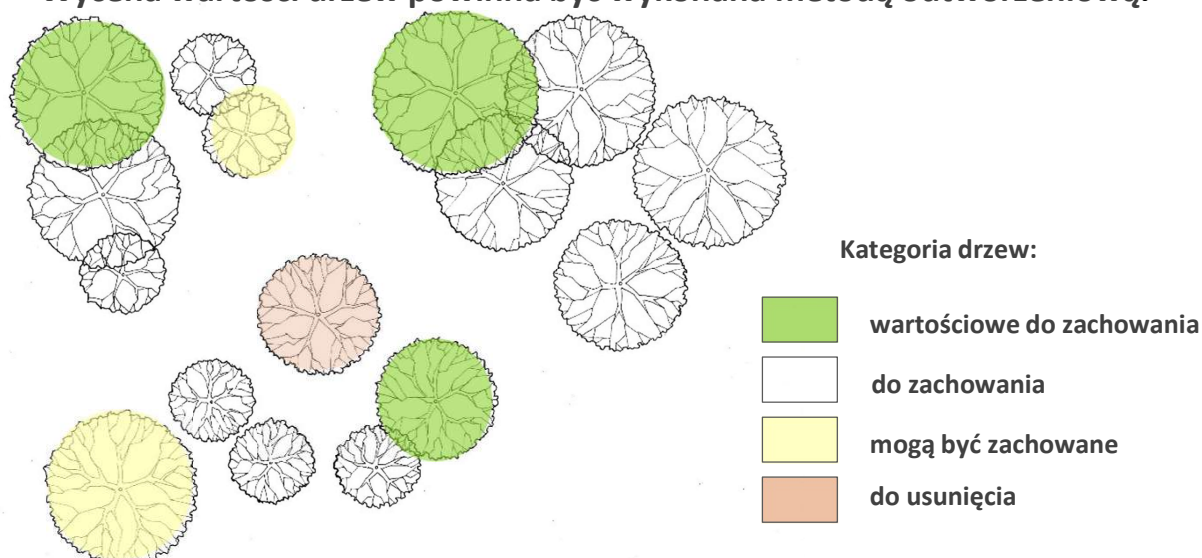

### WARIANTY INWESTYCJI

Należy zrealizować najmniej kolizyjny pod kątem przyrodniczym, ekonomicznym wariant inwestycji lub zmienić rozwiązanie powodujące kolizję na bezkolizyjne.

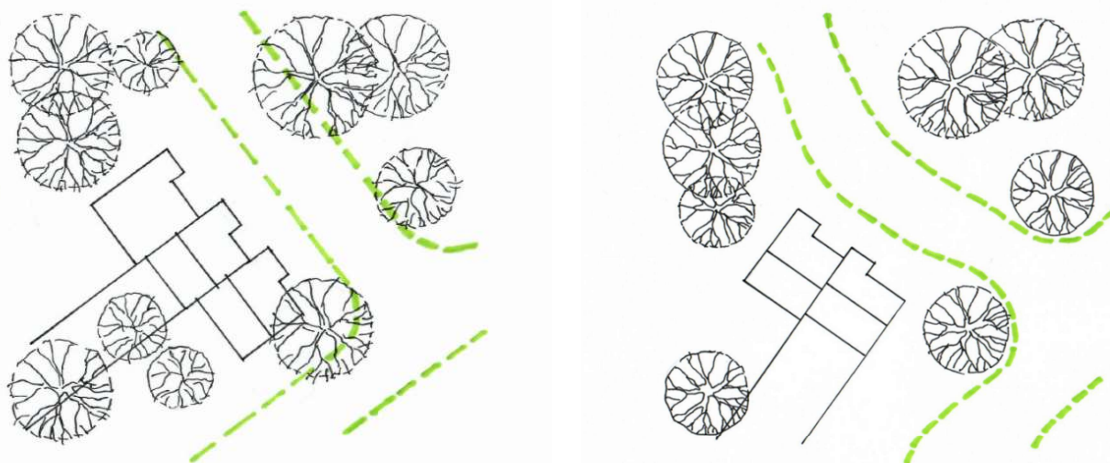

Dendrolog wykonuje inwentaryzację (A), waloryzację (B) oraz warianty (C) inwestycji uzasadnione i optymalne pod względem przyrodniczym ekonomicznym i technologicznym. Inwentaryzacja zawiera wrysowane w skali: obwód pnia, nabiegi korzeniowe (jeżeli występują) i koronę drzew .

**Uwaga!** Wydziały merytoryczne realizujące inwestycje na terenie miasta, w umowie z wykonawcą projektu / prac, mają obowiązek zawrzeć zapisy dotyczące zapoznania i stosowania się do Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka w sprawie ochrony zadrzewień na placu budowy wraz z informacją o konsekwencjach administracyjnych i karnych wynikających z niezastosowania się do zapisów zawartych w zarządzeniu.

Należy przyjąć, że 90% systemu korzeniowego zlokalizowane jest w warstwie gleby o głębokości do 30 cm.

**Budowa systemu korzeniowego** ➔ Karta nr 1 str. 5.

**Wykonywanie prac w Strefie Ochronnej Drzewa (SOD) metodą otwartego wykopu powoduje uszkodzenie korzeni**



### UTRATA STATYKI

Przycięcie JEDNOSTRONNE korzeni w ODLEGŁOŚCI BLIŻSZEJ NIŻ 5 ŚREDNIC PNIA DRZEWA spowoduje WYKROT DRZEWA. Wymienione uszkodzenia korzeni prowadzić będą do obumierania lub/i zwiększenia ryzyka WYWRÓCENIA SIĘ DRZEWA.

### UTRATA ŻYWOTNOŚCI

Obcięcie więcej niż 45% systemu korzeniowego każdego z drzew będzie prowadzić do jego obumarcia.


**Sposoby rozwiązywania kolizji** ➔ Karta nr 1, karta nr 5 .

**W przypadku uszkodzenia poprawa żywotności** ➔ Karta nr 7.





**Wykonywanie prac w Strefie Ochronnej Drzewa (SOD) metodą otwartego wykopu powoduje uszkodzenie korzeni i ryzyko wykrotu drzewa**

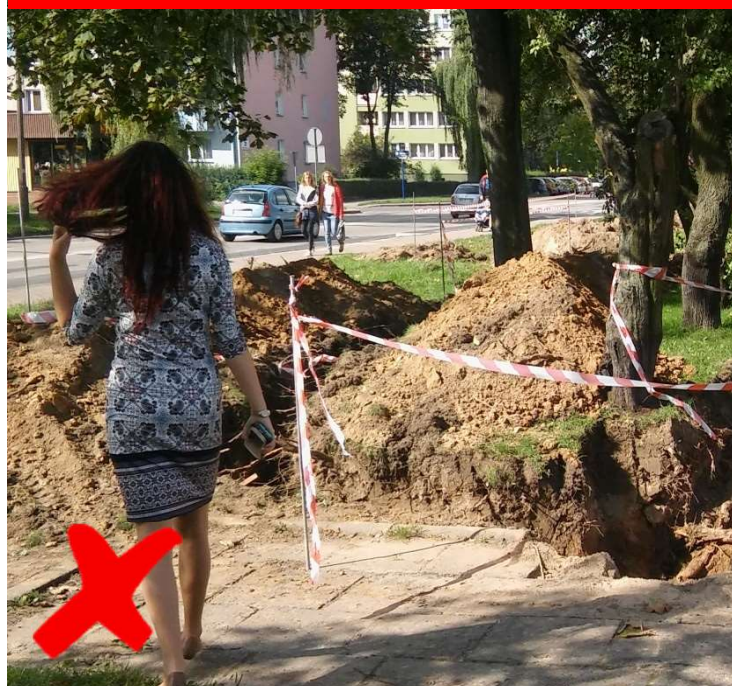

**Uwaga! Na cmentarzach należy stosować się do zasad ochrony wynikających z wyznaczania SOD. Prace ziemne wykonywane w obrębie SOD powinny być prowadzone pod nadzorem Inspektora Terenów Zieleni**